

PIVM12,5-275 IT DS/2+1 Vseries

- Zvodiče impulzných prúdov a rázového prepätia T1+T2 zaisťujú vyrovnávanie potenciálov a eliminujú účinky bleskového prúdu a obmedzujú spínacie, indukované a zbytkové prepätie v jednofázových IT sieťach.
- Výrobky sú zložené z varistorov s veľkou zvodovou schopnosťou v kombinácii sbleskoistkou zaisťujúcou nulový priesakový prúd vo vodiči PE.
- Inštalujú sa na rozhranie zón LPZ 0 LPZ 1 a vyššie, čo najbližšie vstupu káblového vedenia do objektu hlavných rozvádzačov.
- Vhodné pre objekty s uvažovanou hladinou ochrany LPL III a LPL IV.
- Označenie **M** špecifikuje konštrukčné prevedenie s výmenným modulom.
- Označenie **DS** špecifikuje prevedenie s diaľkovou signalizáciou.
- Na požiadanie je možné vyrobiť aj v iných napäťových hladinách.

Type	PIVM12,5-275 IT DS/2+1 Vseries	
Klasifikácia podľa STN EN 61643-11 a IEC 61643-11:2011		T1, T2
Vhodné pre sieť		IT
Počet pólov		3
Menovité združené napätie	U_N	230 V
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie AC	U_C	275 V
Maximálny výbojový prúd (8/20)	I_{max}	50 kA
Impulzný výbojový prúd pre skúšku triedy I (10/350) L/CP	I_{imp}	12,5 kA
Náboj (L/CP)	Q	6,25 As
Špecifická energia pre skúšku triedy I (L/CP)	W/R	39 kJ/Ω
Impulzný výbojový prúd pre skúšku triedy I (10/350) CP/PE	I_{imp}	25 kA
Náboj (CP/PE)	Q	12,5 As
Špecifická energia pre skúšku triedy I (CP/PE)	W/R	156 kJ/Ω
Celkový výbojový prúd (10/350) L1+L2+CP->PE	I_{Total}	25 kA
Menovitý výbojový prúd pre skúšku triedy II (8/20)	I_n	25 kA
Napäťová ochranná hladina pri I_n	U_p	< 2,5 kV
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pro $t_T = 5$ s (L/CP)	U_T	337 V
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pro $t_T = 0,2$ s (CP/PE)	U_T	1 200 V
Doba odozvy (L/CP)	t_A	< 25 ns
Doba odozvy (CP/PE)	t_A	< 100 ns
Maximálne predistenie		160 A gL/gG
Menovitý skratový prúd pri maximálnom predistení	I_{SCCR}	60 kA _{rms}
Zóna ochrany pred bleskom		LPZ 0-1, LPZ 1-2, LPZ 2-3
Materiál púzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovná teplota	ϑ	-40 ÷ 70 °C
Minimálny prierez pripojovacích vodičov podľa STN 33 2000-5-53:2023 (neplatí pre „V“ zapojenie) pre T1	S	6 mm ² (L, N) 16 mm ² (PE, PEN)
Minimálny prierez pripojovacích vodičov podľa STN 33 2000-5-53:2023 (neplatí pre „V“ zapojenie) pre T2	S	2,5 mm ² (L, N) 6 mm ² (PE, PEN)

Type		PIVM12,5-275 IT DS/2+1 Vseries
Rozsah upnutia svorky (pevný vodič)		2,5 ÷ 35 mm ²
Rozsah upnutia svorky (zlanený vodič)		2,5 ÷ 25 mm ²
Uťahovací moment		4 Nm
Spôsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulárna šírka		3 TE
Pracovná poloha		Lubovoľná
Miestna signalizácia		Optická
Význam miestnej signalizácie		OK – zelený terč PORUCHA – červený terč
Diaľková signalizácia		Yes
Bezpotenciálový prepínací kontakt (S) (prierez vodičov ďiaľkovej signalizácie max. 1 mm ²)		AC: 250 V / 1,5 A, DC: 250 V / 0,1 A
Výmenné prevedenie		Yes
Katalógové číslo výmenného modulu varistora		16 058
Katalógové číslo výmenného modulu bleskoistky		16 041
Životnosť		> 100 000 h
Navrhnuté podľa noriem		
Požiadavky a skúšky pre SPD zapojené v sieťach nízkeho napätia		STN EN 61643-11:2013
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov		UL 94
Inštaluje sa podľa noriem		
Ochrana pred bleskom		IEC 62305:2010
Výber a stavba elektrických zariadení – Spínacie a riadiace zariadenia		STN 33 2000-5-53:2023
SPD zapojené v nízkonapäťových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie		STN P CLC/TS 61643-12:2010
Objednávacie, obalové a doplnkové dáta		
Hmotnosť	m	440 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	459 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		60 x 111 x 87 mm
Objem balenia	V	0,58 dm ³
ETIM skupina		EG000021
ETIM trieda		EC001457
Colná nomenklatúra		85363010
EAN kód		8590681109618
Katalógové číslo		16 164




The link in the QR code leads to the online presentation of the PIVM12,5-275 IT DS/2+1 Vseries.

There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakil.com



8590681109618

Aplikačná schéma zapojenia (inštalácia)

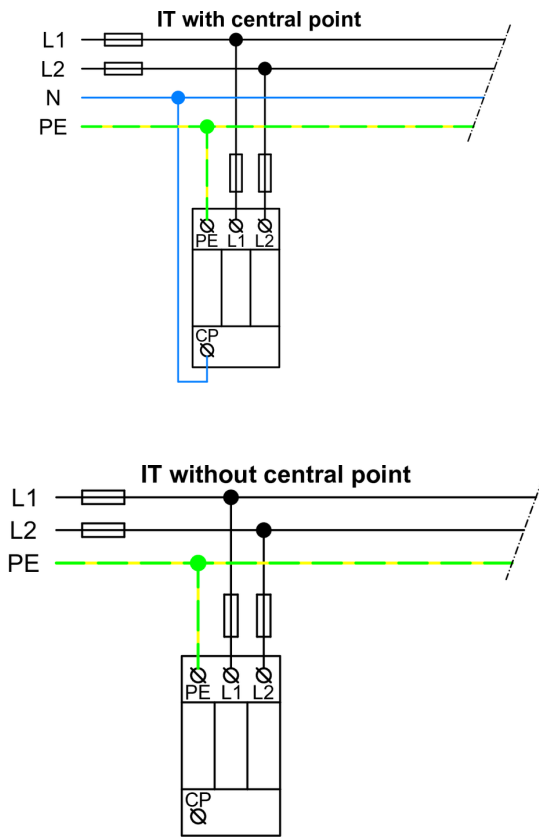

Vnútoraná schéma zapojenia

