

## PIIM-275/3+0 Vseries

- Zvodiče rázového prepätia typu T2 zaisťujú vyrovnanie potenciálov a obmedzujú spínacie, indukované a zbytkové prepätie v sieťach nn.
- Výrobky sú zložené z varistorov s veľkou zvodovou schopnosťou.
- V prevedení 1+1 a 3+1 sú navyše v kombinácii sbleskoistkou, ktorá zaisťuje nulový priesakový prúd vodičom PE.
- Inštalujú sa na rozhranie zón LPZ 1 ↔ LPZ 2 do podružných rozvádzačov a ovládacích skríň.
- Označenie **M** špecifikuje konštrukčné prevedenie s výmenným modulom.
- Označenie **DS** špecifikuje prevedenie s diaľkovou signalizáciou.
- Na požiadanie je možné vyrobiť aj v iných napäťových hladinách.

Type	PIIM-275/3+0 Vseries	
Klasifikácia podľa STN EN 61643-11 a IEC 61643-11:2011	T2	
Vhodné pre sieť	TN-C	
Počet pólov	3	
Menovité prevádzkové napätie AC	$U_N$	230 V
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie AC	$U_C$	275 V
Maximálny výbojový prúd (8/20)	$I_{max}$	50 kA
Menovitý výbojový prúd pre skúšku triedy II (8/20)	$I_n$	20 kA
Celkový výbojový prúd (8/20) L1+L2+L3->PEN	$I_{Total}$	150 kA
Napät'ová ochranná hladina pri $I_n$	$U_p$	< 1,3 kV
Skúšobné dočasné prepätie (TOV) pro $t_T = 5$ s	$U_T$	335 V
Doba odozvy	$t_A$	< 25 ns
Maximálne predistenie	160 A gL/gG	
Menovitý skratový prúd pri maximálnom predistení	$I_{SCCR}$	60 kA <sub>rms</sub>
Zóna ochrany pred bleskom	LPZ 1-2, LPZ 2-3	
Materiál púzdra	Polyamid PA6, UL94 V-0	
Stupeň ochrany krytu	IP20	
Pracovná teplota	$\theta$	-40 ÷ 70 °C
Minimálny prierez pripojovacích vodičov podľa STN 33 2000-5-53:2023 (neplatí pre „V“ zapojenie) pre T2	S	2,5 mm <sup>2</sup> (L, N) 6 mm <sup>2</sup> (PE, PEN)
Rozsah upnutia svorky (pevný vodič)	2,5 ÷ 35 mm <sup>2</sup>	
Rozsah upnutia svorky (zlanený vodič)	2,5 ÷ 25 mm <sup>2</sup>	
Uťahovací moment	4 Nm	
Spôsob montáže	Na lištu DIN 35 mm	
Modulárna šírka	3 TE	
Pracovná poloha	Ľubovoľná	
Miestna signalizácia	Optická	
Význam miestnej signalizácie	OK – zelený terč PORUCHA – červený terč	
Diaľková signalizácia	No	
Výmenné prevedenie	Yes	


Type		PIIIM-275/3+0 Vseries
Katalógové číslo výmenného modulu		27 044
Životnosť		> 100 000 h
<b>Navrhnuté podľa noriem</b>		
Požiadavky a skúšky pre SPD zapojené v sieťach nízkeho napätia		STN EN 61643-11:2013
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov		UL 94
<b>Inštaluje sa podľa noriem</b>		
Ochrana pred bleskom		IEC 62305:2010
Výber a stavba elektrických zariadení – Spínacie a riadiace zariadenia		STN 33 2000-5-53:2023
SPD zapojené v nízkonapäťových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie		STN P CLC/TS 61643-12:2010
<b>Objednávacie, obalové a doplnkové dáta</b>		
Hmotnosť	m	390 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	409 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		60 x 111 x 87 mm
Objem balenia	V	0,58 dm <sup>3</sup>
ETIM skupina		EG000021
ETIM trieda		EC000941
Colná nomenklatúra		85363010
EAN kód		8590681270325
<b>Katalógové číslo</b>		<b>27 032</b>



The link in the QR code leads to the online presentation of the PIIIM-275/3+0 Vseries. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit [www.hakil.com](http://www.hakil.com)



## Aplikačná schéma zapojenia (inštalácia)

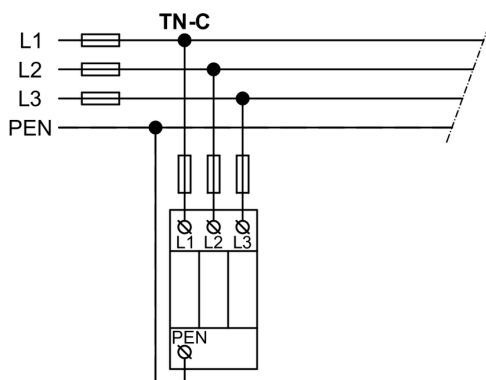

## Vnútná schéma zapojenia

